


卧式真空焊接炉

TN/GZX-1L280

适用于固态继电器、功率模块、整流器等电力半导体器件，在真空或氮气气氛环境中的小批量锡焊膏焊接。



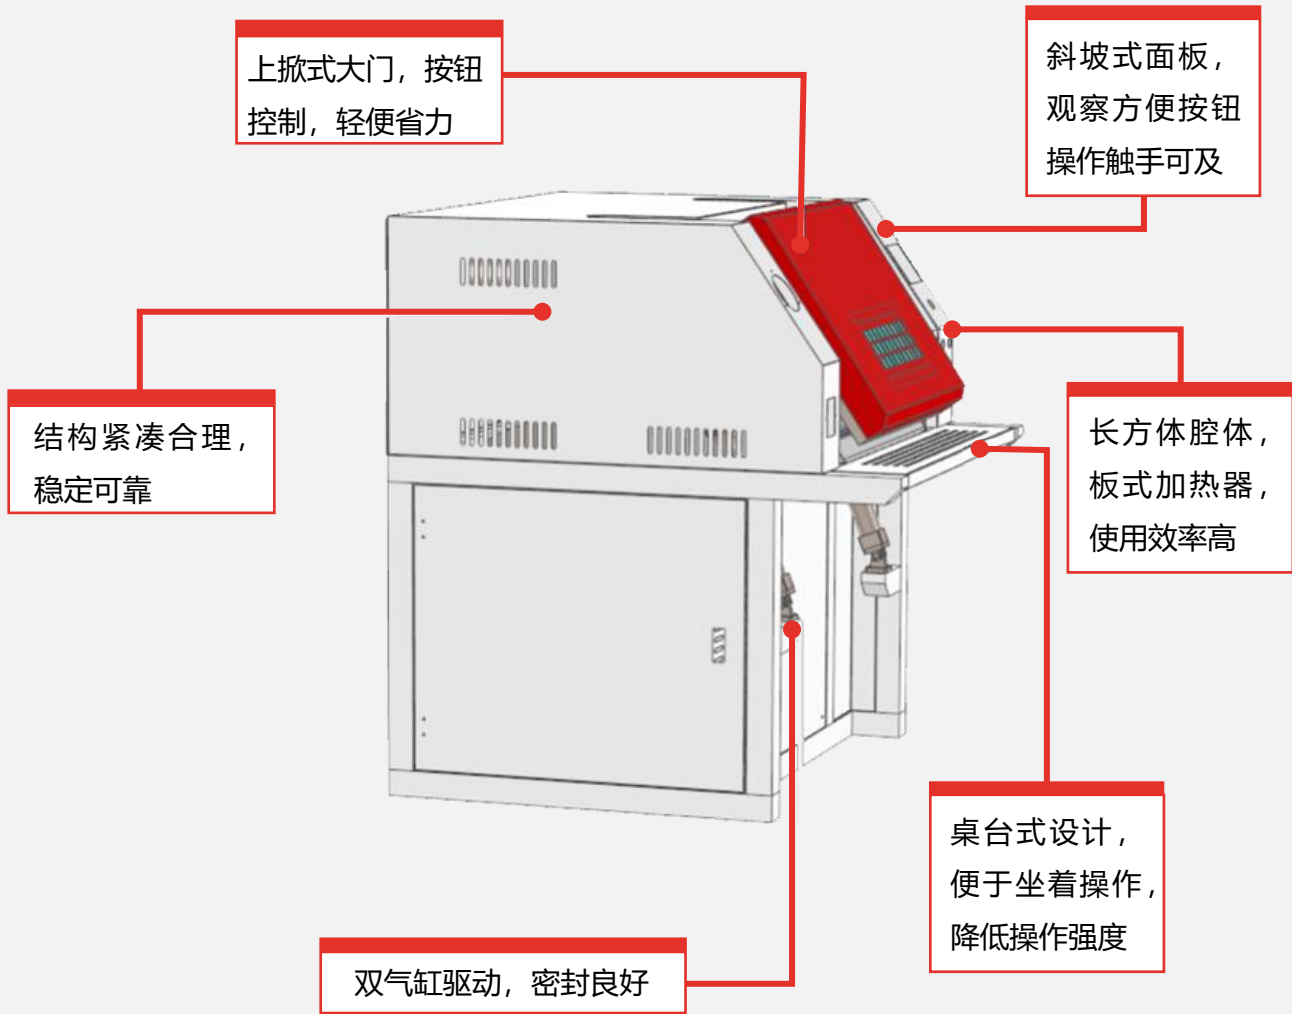

设备特点

1. 结构紧凑，内腔长方体结构，有效利用空间大。
2. 真空+水冷+氮气气氛保护，满足各种焊接需求。
3. 单层热板，尤其适用于小批量生产或次品修补，能耗低，使用灵活。

技术参数

型号	TN/GZX-1L280
加热板	490*490mm，1层加热板
焊接炉外尺寸	750*1300*940mm(深*宽*高)
焊接温度	最高280°C，可调。
真空度	-0.1Mpa
真空泵	旋片式真空泵，抽速6L/S，极限真空度 6×10^{-2} pa
耐正压	500pa
电源	A.C.380V+10%/50Hz
功率/重量	7.5kw / 250kg

与时俱进，精工致远

无锡市泰诺试验设备有限公司，成立于2004年10月。主要从事人工模拟 & 智能老化试验设备，真空老化及焊接设备，水泵及风机等行业性能测试及寿命老化试验设备，摩擦材料缩比试验环境控制系统的开发、生产及销售。

公司以“高品质产品，管家式服务，流程化管理。”为经营理念，坚持不断创新及精工细作，力求高质量、可持续发展。

泰诺主要提供三类真空焊接设备

卧式真空焊接炉：

小型化真空或气氛焊接

全自动热板式真空焊接炉：

PLC全自动控制，多层加热板，支持各高低温熔点锡焊膏真空或气氛焊接，支持甲酸还原焊片焊接。适用于批量、自动化焊接。

全自动热风循环真空焊接炉：

PLC全自动控制，多层焊接层架，支持锡焊膏热风循环高温气氛焊接。

无锡市泰诺试验设备有限公司
无锡市滨湖区胡埭工业园朝阳路8号
电话:0510-85521353 , 0510-85521053
邮箱:sales@wxtainuo.com
QQ:819761208
网址: www.wxtainuo.com



个人二维码



公司二维码